

该款遥控云台是专为微型摄像机而设计，体积小重量轻，可搭载INCAM全系列微型摄像机，特别适合于各类体育赛事转播的特种机位，以及综艺节目制作的隐蔽安装等场合。

云台采用高性能直流驱动电机，配合强化设计的机身结构，以及针对现场制作而优化的运动控制算法，使云台操作响应迅速，运行平滑稳定，动作启停无抖动，确保拍摄画面清晰流畅。


云台采用内走线设计，配合触点式快装底座，供电及控制数据线路内置，水平/垂直方向均可无限制连续旋转，布线安装方便快捷。



### 性能

- ◎ 采用高性能直流驱动电机，动作迅速，移动精准，运行安静无噪音
- ◎ 精心设计的运动结构，确保摄像机光学轴线与云台运动轴线重合，消除离轴视差
- ◎ 内走线设计配合触点式快装底座，水平/垂直方向均可360度旋转无限制
- ◎ 可向搭载的微型摄像机提供电源和数据连接，实现完全的参数控制
- ◎ 快装底座能适配多种紧固安装件，可轻松安装于各种管柱梁架结构，正装、倒装均可
- ◎ 可通过选配附件实现长距离复合光缆供电等功能、实现广播级讯道摄像机功能


### 系统配置

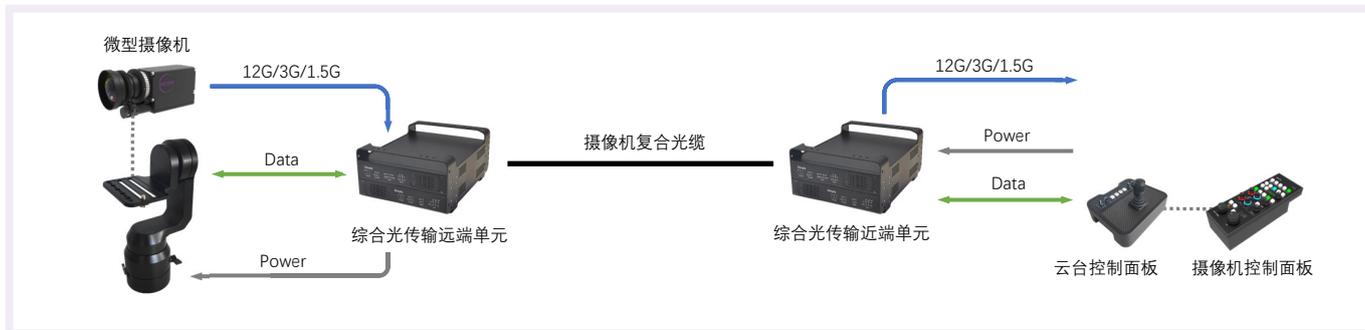

### 技术规格

一般规格	
尺寸重量	210×115.5×70毫米，约1公斤
最大载荷	3.5公斤
工作温度	-20℃到+70℃
电源输入	直流12V到16V
电源输出	直流15V，1A（最大）
接口	
电源/控制	8芯（×1）
摄像机控制	8芯（×1）
运动	
轴向角速度	0.1到360度/秒（水平/垂直）

### 尺寸

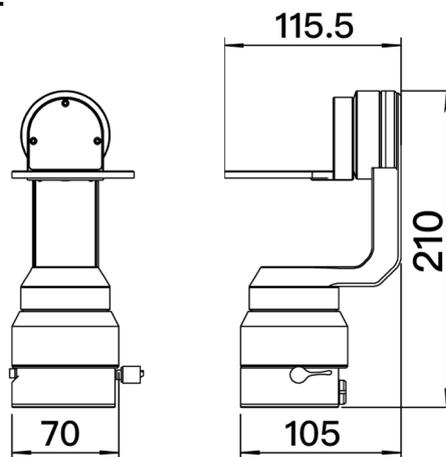

设计和规格如有变动，恕不另行通知。