

LCW-20

通用摄像机无线控制单元


LCW-20 是一款体积小、功能全面、安全可靠的通用摄像机无线控制单元。该产品提供 900MHz 和 2.4G 两个频段，用户可根据现场环境选择频率。LCW-20 可同时兼容 SONY 摄像机网络及 8 芯控制协议，支持内嵌 Tally，适用于节目制作中无线摄像机控制信号的低延时传输。LCW-20 可广泛应用于体育赛事、综艺节目、真人秀等各种节目，其无线控制功能达到广播级现场制作需求，满足广电工作流程要求。



性能

- 兼容 SONY 系列的系统摄像机，并直连 SONY 摄像机控制面板，实现全功能控制
- 兼容 SONY 8 芯和以太网两种控制模式，实现全功能控制
- 内置 900MHz/2.4GHz 双频通信模块，可选自动跳频或定频工作方式
- 定频工作方式的模拟带宽可以在 1MHz ~ 8MHz 之间选择
- 摄像机端支持从摄像机的控制接口取电，也可连接外部电源工作
- 面板控制端支持对摄像机面板供电
- 视距范围内的最大传输距离为 1000 米
- 支持 2 路 GPIO 传输
- 无线模块设置简单，可通过设备上的按钮和屏幕配置频点和参数

尺寸

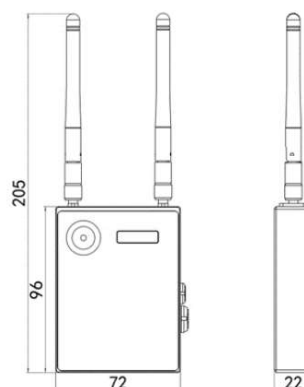

系统配置



技术规格

尺寸	重量	工作温度	工作湿度	电源输入
72×22×92 毫米	约 225 克	5℃到 40℃	20% 到 80%	直流 9 到 18V
以太网	安装孔	数据 / 电源	电源	GPIO/Tally
10/100M Base-TX	1/4 英制螺孔	8 芯 (x1) ^①	2 芯 (x1) ^②	2.5mm (x2) ^③

①接口型号：ECG-1B-308

②接口型号：ECG-1B-302

③接口型号：CTIA 2.5mm 耳机头

对应接头：FCG-1B-308

对应接头：FCG-1B-302

对应接头：CTIA 2.5mm 耳机座